
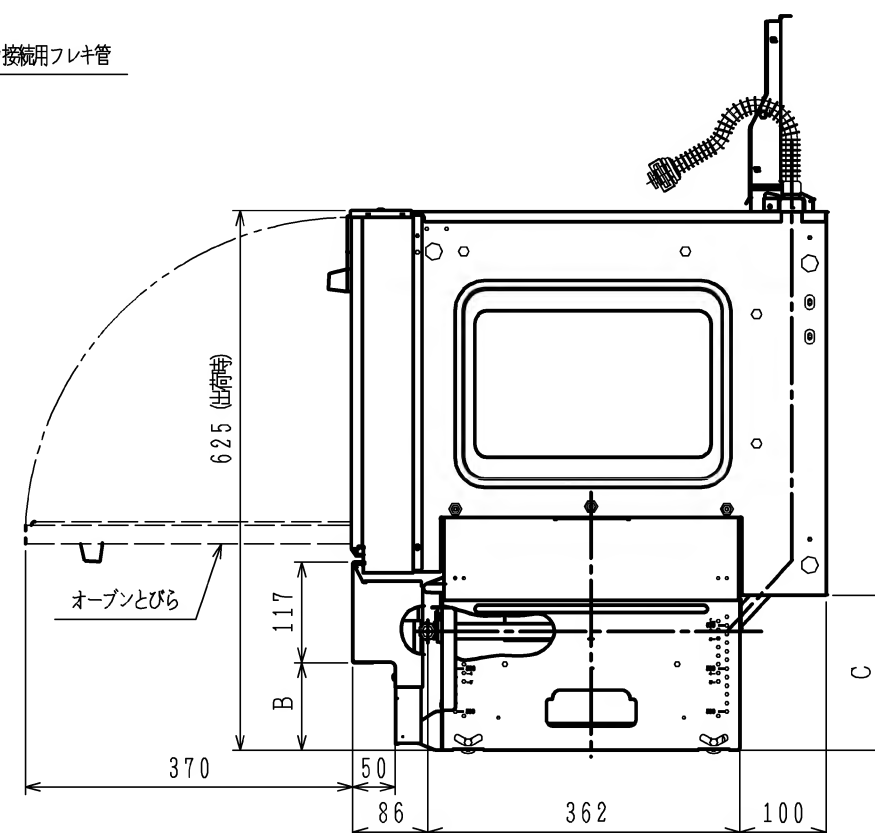
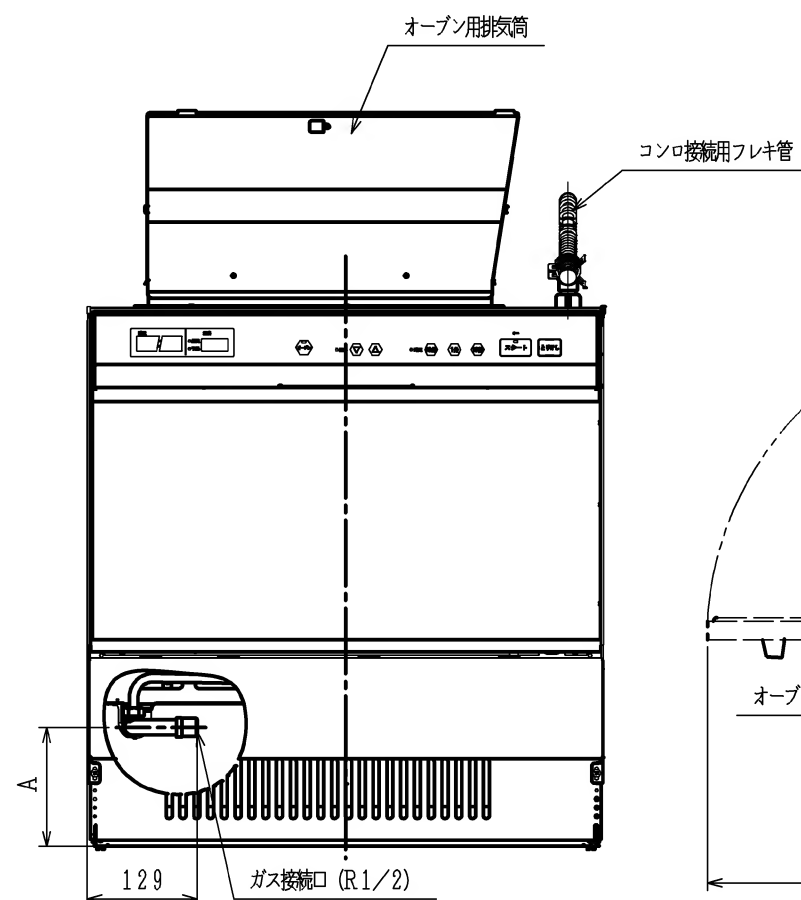


# 仕様

機器高さによってA～C寸法が変わります。


ワークトップ高さ	オープン高さ	A寸法	B寸法	C寸法
800mmの時	575	88	50	130
※850mmの時	625	138	100	180
860mmの時	635	148	110	190

※出荷時

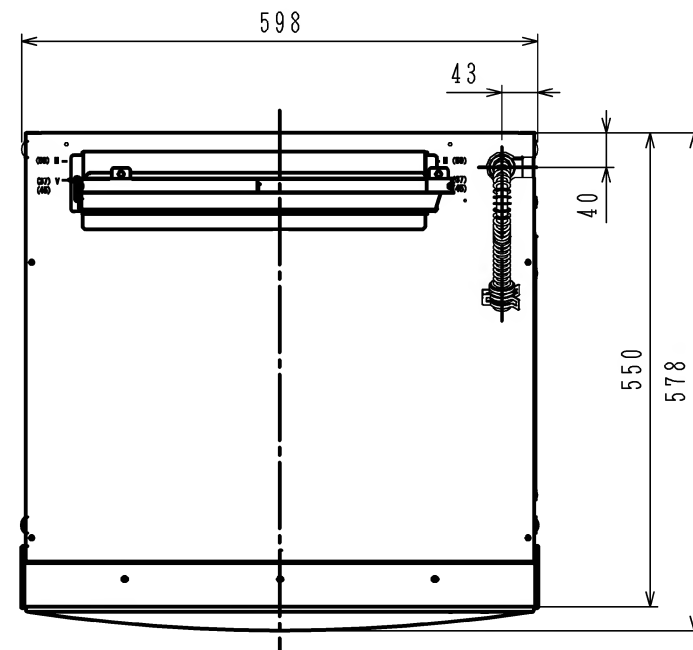



機種		DR514CSV	
外形寸法 (mm)		幅598×奥行550×高さ575～635	
質量 (kg)		44 (梱包時 49)	
ガス種		13A	LPガス
定格ガス消費量 (kW)		5.47 (4700kcal/h)	5.46 (0.39kg/h)
庫内有効寸法 (mm)		幅415×奥行365×高さ295	
オープン皿 有効寸法 (mm)	角皿	幅388×奥行306×高さ25	
接続	ガス	R1/2 (PT1/2) オネジ	
	電気	AC100V (50-60Hz共通)	
消費電力 (W)		120	
サーモスタット		サーミスター式	
温度設定範囲		イースト発酵 (28・35・40・45℃)、65℃、100～250℃、300℃	
タイマー方式		電源周波数同期式	
時間設定範囲		10秒～99分50秒 (300℃: 10秒～29分50秒)	
安全装置		器体過熱防止装置 (バイメタル) ・給気検知装置 消火安全装置 (フレイムロッド)	
電源コード・アース線		電源コード: 1.5m アース線: 1.6m	
付属品		オープン皿 (角皿) 2枚・角網1枚・ホルダー2個 クッキングブック・取扱説明書 (保証書) 工事説明書・サービス網一覧	
その他		待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能 本体色: シルバー	

## 配管接続参考図

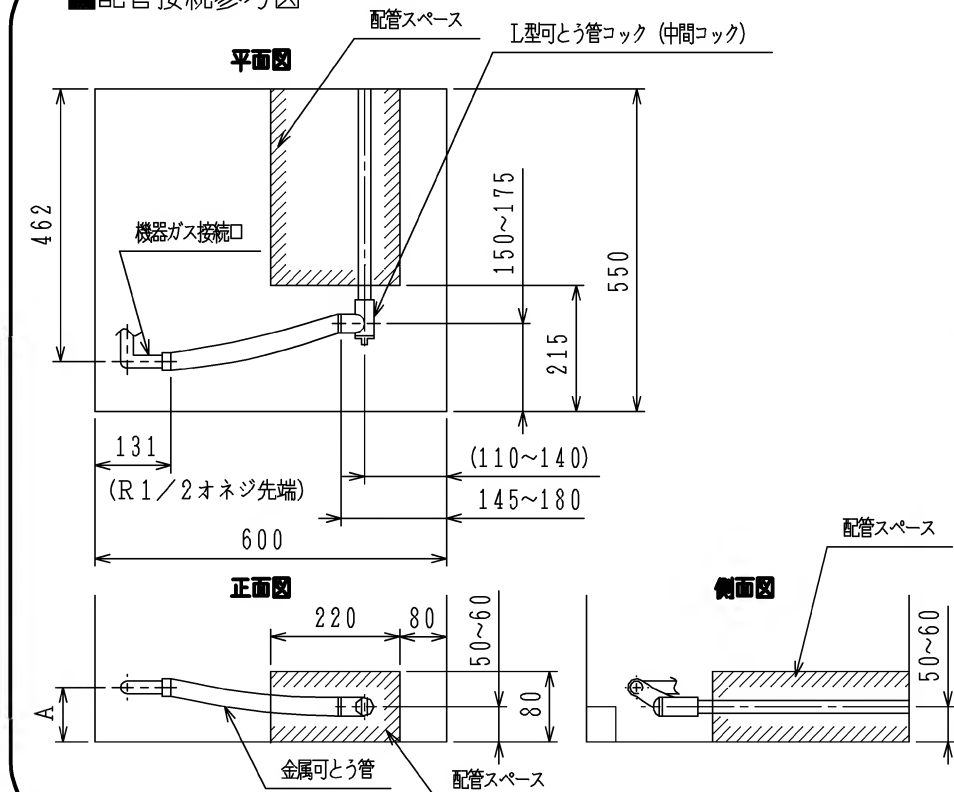

## コンセント取付位置参考図

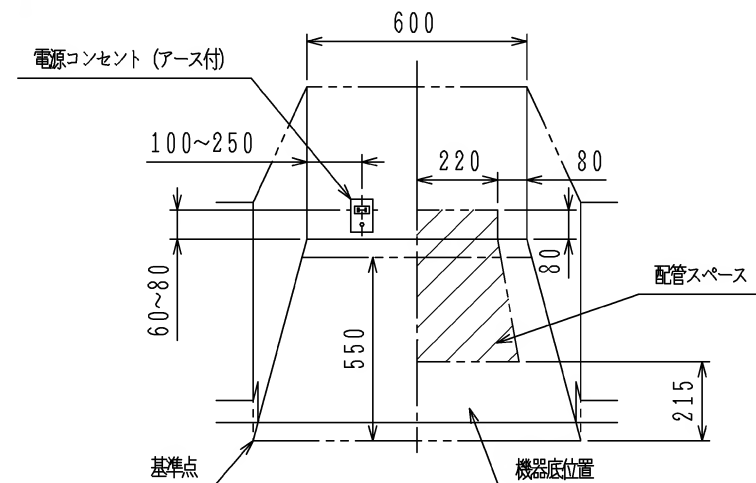

品名	DR514CSV	作成	H18.12
名称	ガス高速オープン	尺度	Free
 暮らしと技術のいい関係 住宅設備機器図面			
株式会社A-7J			

単位 (m/㎡)